SALTO
inspiredaccess

XS4 ORIGINAL BESCHLAG
BREITE VERSION MIT KEYPAD

MODELL Ex6xxK

Elektronischer Türbeschlag
in breiter Version mit Keypad

Datenblatt 02.2018

TECHNOLOGIEN

MIFARE [1]	●
BLE	●
LEGIC [2]	–
HID iCLASS	●
Picopass	–
iButton	–

PROGRAMMIERARTEN

Smile (Kartenprogrammierung) [3]	●
ROM	●
SVN (R/W)	●
Wireless (RFnet)	●
Wireless (BLUEnet)	–
SALLIS	●

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T)	290,0 x 67,0 x 20,0 mm
Gewicht	1,5 kg
Drehwinkel Drücker	Max. 52°
Türstärke	32 bis 120 mm
Entfernungsmaß Drücker/Zylinder	47 bis 110 mm
Vierkantstifte	7 mm, 7,6 mm geteilt, 8 mm, 8 mm geteilt
Batterien	3 AA-Batterien (LR6 1,5 V)
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	40.000 bis 60.000 [4]
Protokollierung	650 bis 1.000 Ereignisse (abh. v. Programmierart, abschaltbar)
Temperaturbereich Außenseite	-20 °C bis +60 °C
Temperaturbereich Innenseite	0 °C bis +50 °C (mit Lithium-Batterien -20 °C bis +60°C)
IP-Klasse	IP55
Zertifizierungen [5]	CE

Sonstiges
3 Legitimationsprüfungen einstellbar: Tür-Code, Identmedium + PIN sowie nur Identmedium. Kompatibel mit DIN-Einsteckschlössern, Euro-Einsteckschlössern und schmalen Einsteckschlössern. Für Einsteckschlösser mit einer abweichenden Winkelposition der Nuss von max. 4° geeignet. Beschlagskörper und -abdeckung aus rostfreiem Stahl. Öffnen von innen immer möglich (Antipanikfunktion bei nicht verriegeltem Einsteckschloss). Inkl. Türstatusdetektor in der Wireless-Version. Sämtliche Kommunikation mit dem Ex6xxK erfolgt verschlüsselt. Notöffnung mit tragbarem Programmiergerät (PPD) oder Notstromgerät EPS100.

OPTIONEN

Beschlagsoberflächen [6]	Edelstahl matt/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Messing antik, Schwarz
Türdrücker [6] [7] [8]	U, L, W, H, S, B, P, J, T, Y, Z, O, A, N, G, K, 2, 3, 4, 7

ZUBEHÖR

Unterlegplatte	Als Renovierungsschild oder Wetterschutzkit verwendbar.

ÖFFNUNGSMODI

Standard	●
Office	●
Office zeitbegrenzt	●
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	●
Tür-Code zeitbegrenzt	●
Medium + PIN	●
Medium + PIN zeitbegrenzt	●
Automatische Öffnung + Office	●
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	●
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	●

Abmessungen

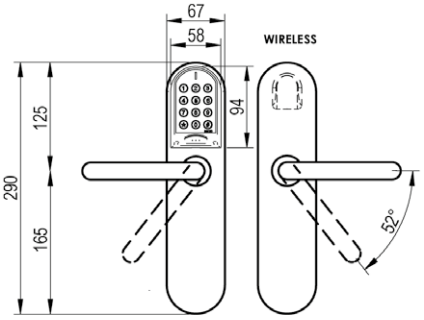



[1] MIFARE DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
[2] LEGIC prime und advant.
[3] Nur iButton und MIFARE.
[4] Abh. von der Identifikationstechnologie.
[5] Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.
[6] Nicht alle Farben sind bei jedem Drücker möglich, Preisliste für aktuelle Infos beachten.
[7] Bei S und O muss die Drückerrichtung angegeben werden.
[8] Nicht alle Drücker sind in einer 9-mm-Variante lieferbar.

Technische Hotline
Tel. 0202 769579-12, Fax -99
hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de

MODELLVARIANTEN

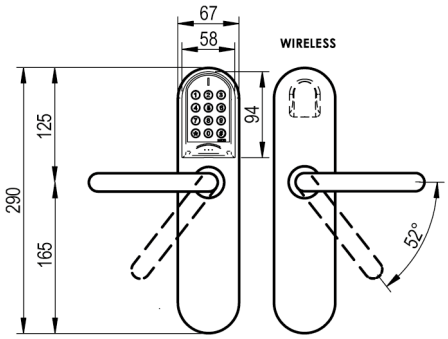

Ex650K (beidseitig Drücker)

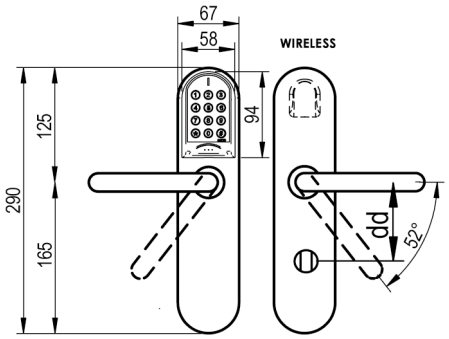

Ex651K (beidseitig Drücker, Drehknauf innen,
mit Anschluss für Einsteckschloss mit Mikroschalter)

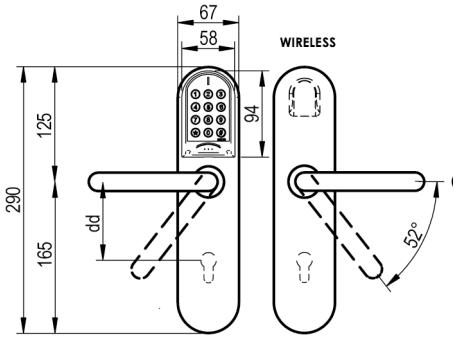

Ex652K (beidseitig Drücker, Zylinderlochung außen und innen)
Ex653K (beidseitig Drücker, Zylinderlochung innen)
Ex654K (beidseitig Drücker, Zylinderlochung außen)

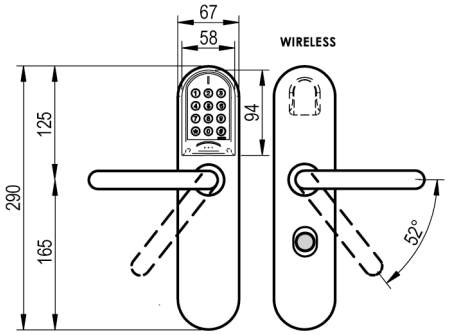

Ex656K (beidseitig Drücker, elektronische
„Bitte nicht stören“-Funktion innen)

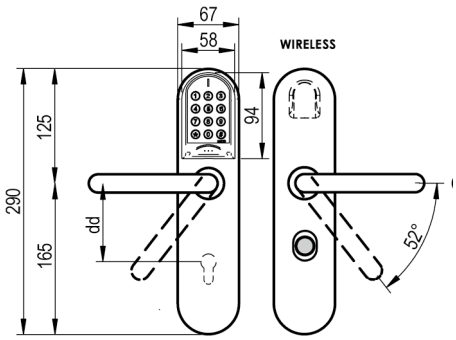

Ex657K (beidseitig Drücker, Zylinderlochung außen,
elektronische „Bitte nicht stören“-Funktion innen)

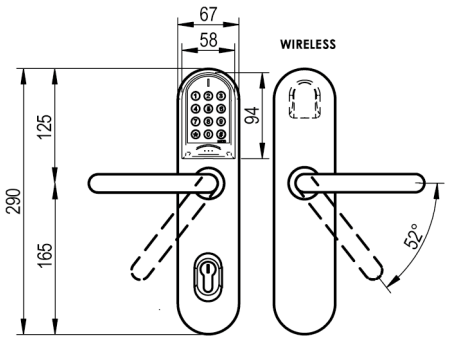

Ex6P0K (beisdseitig Drücker, mechanische Notöffnung über
Halbzylinder außen mit elektronischer Protokollierung,
mechanischer Zylinder nicht enthalten)

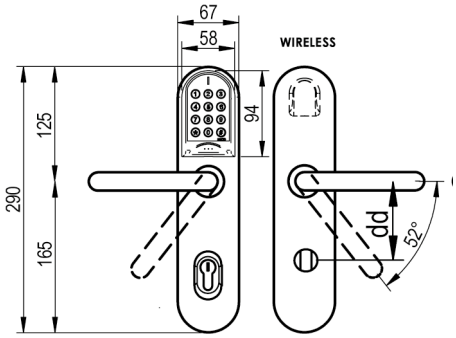

Ex6P1K (beidseitig Drücker, mechanische Notöffnung über
Halbzylinder außen mit elektronischer Protokollierung,
Drehknauf innen, mechanischer Zylinder nicht enthalten)

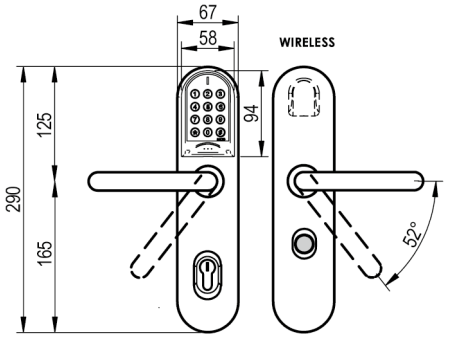

Ex6P6K (beidseitig Drücker, mechanische Notöffnung über
Halbzylinder außen mit elektronischer Protokollierung,
elektronische „Bitte nicht stören“-Funktion innen, mechani-
scher Zylinder nicht enthalten)